



Eleganza e tecnologia al Vostro ingresso!

2N Helios IP con Display è il nuovo prodotto che si aggiunge alle soluzioni di comunicazione di 2N per ingressi, varchi ed accessi.

Offre le stesse caratteristiche di 2N Helios IP, ma presenta un design migliore, grazie al display TFT a colori, incluso nel prodotto.


2N Helios IP con Display offre ai clienti un'interfaccia facile da usare, attraverso la quale individuare la persona da chiamare e visualizzare lo stato della chiamata. Con 2N Helios IP con Display potete anche sfruttare il Vostro ingresso come spazio pubblicitario. Potete caricare i Vostri loghi o la foto dei Vostri prodotti attraverso lo screen saver.

Vantaggi di 2N Helios IP con Display:

- Intuitivo e facile da usare
- Soluzione e Design elegante
- Rubrica telefonica a disposizione dell'utente

Altri vantaggi di 2N Helios IP con Display:

- Soluzione "One box"
- Audio & video di alta qualità
- Accessibile da remoto
- Sempre Online / Configurabile dal cliente
- Acciaio inox di "grado marino".

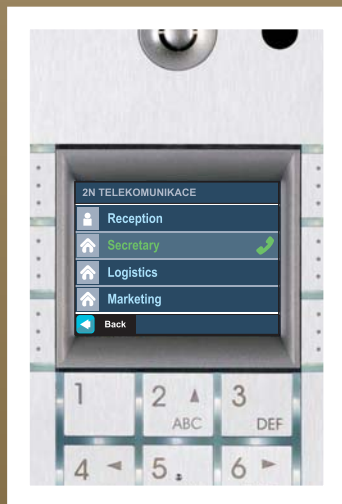


Per chi è stato realizzato 2N Helios IP ?

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| ■ Abitazioni | ■ Settore Pubblico |
| ■ Palazzi/ Condomini | ■ Ospedali |
| ■ Piccole e grandi aziende | ■ Università |
| ■ Grandi complessi residenziali | ■ Altro |



Come funziona 2N Helios IP con Display?

Wireless/Cellular

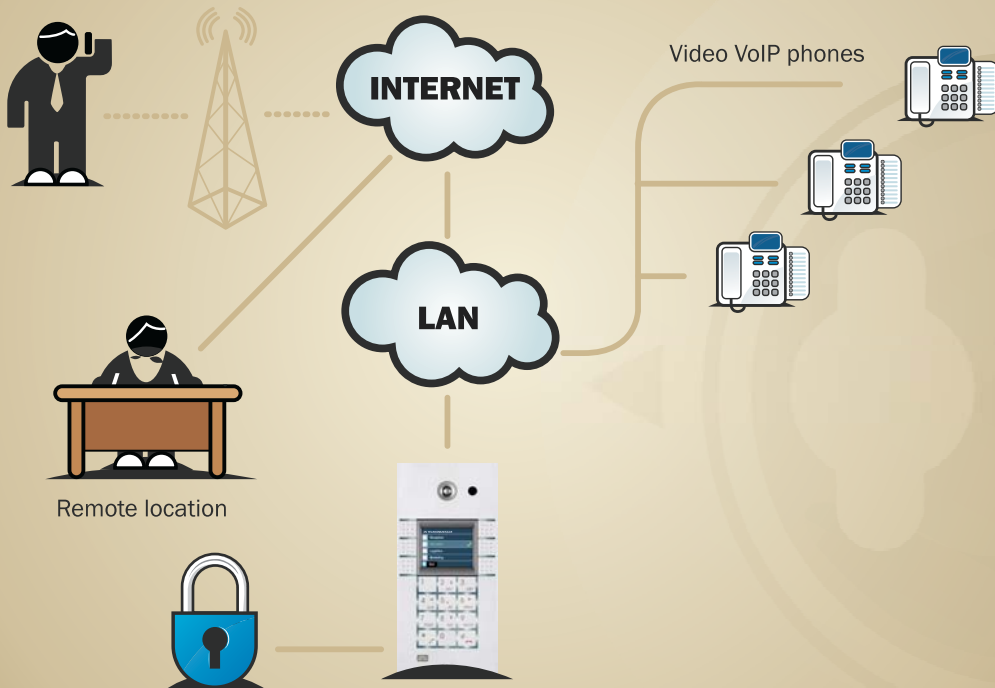

Parametri Display:


- Display 2.4" TFT a colori
- Risoluzione 320x240
- Schermo protettivo 4mm

Caratteristiche Display:

- Rubrica Strutturata
- Classificazione logica di tutti i contatti
- Etichette elettroniche
- Indicazione dello stato di 2N Helios IP: (chiamata in corso, apertura della porta, codice di accesso errato)
- Configurazione remota da PC
- Presentazione immagini (statiche, dinamiche, modalità screen saver)

Configurazione:

- Attraverso il web o dal PC dell'utente

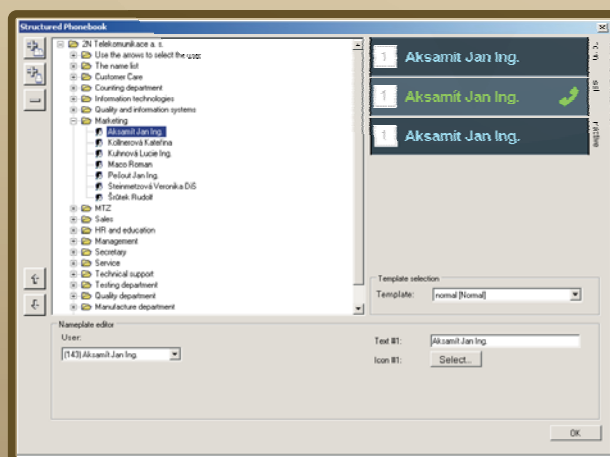

Parametri tecnici

2N Helios IP

Numero di tasti	Da 1 a 54 (fino 999 utenti)
Interconnessioni	Chiamata diretta SIP o SIP Proxy
Alimentazione	PoE (IEEE 802.3 af) o alimentazione esterna da 12V
Protocollo supportato	SIP 2.0 (RFC 3261)/ TCP / IP / UDP, RTP / HTTP / ARP, ICMP, DHCP, DNS, TFTP, NTP
Codec audio	G.711 (A/u-law), 16
Codec video	H.264 baseline real-time video codec (at QCIF, QVGA, risoluzione CIF o VGA) fino a 30 fotogrammi al secondo, fino a 10 fotogrammi al secondo in MJPEG

2N ITALIA S.r.l.

Distributore esclusivo per l'Italia di 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Via Ippolito Nievo, 25 - 10153 Torino
Tel. (+39) 011 240 99 65 Fax (+39) 011 - 240 89 48
E-mail: commerciale@2nitalia.it web: www.2nitalia.it

